




CIMVANTAGE® 48FF

Fém megmunkáló folyadék

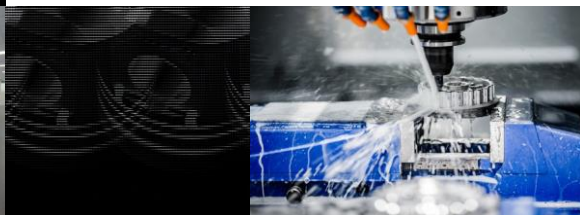

Termékleírás

A CimVantage 48FF egy gazdaságos általános célú, vízzel elegyíthető, részsztatikus fémmegmunkáló folyadék, kitűnő mosó hatással. A CimVantage 48FF nem tartalmaz formaldehid kibocsájtó biocid anyagot.

Alkalmazás

A CimVantage 48FF sokoldalú vágófolyadék, mely ajánlott minden vasfém és a legtöbb nemvas fém közepes teljesítményű köszörüléséhez és megmunkálásához. Széles tartományú vízkeménységben alkalmazható (10-25°dH).

Termékjellemzők és előnyök

- A CimVantage 48FF a kevés utántöltésnek köszönhetően gazdaságos.
- A CimVantage 48FF bőrre nem agresszív, tiszta termék kiváló mosóhatással.
- A CimVantage 48FF számos anyaghoz és művelethez megfelel.
- A CimVantage 48FF jó habzásgátló tulajdonságokkal rendelkezik a megjelölt vízkeménységi tartományon belül.
- A CimVantage 48FF vízzel könnyen keverhető.
- A CimVantage 48FF nem tartalmaz formaldehid kibocsájtó anyagot (FRA).

Az alkalmazás módjai

A CimVantage 48FF vízzel könnyen elegyíthető, normál keveredésű emulzol. Automatikus keveréshez a Cimcool® Mix Master vagy a Cimcool® Mix Master S használata javasolt. A víz tipikus kiindulási hőmérséklete 5 - 25°C.

Ajánlott kiindulási koncentráció

| | |
|-------------|----------|
| Köszörülés | 5 - 8 % |
| Megmunkálás | 6 - 12 % |

Mix Master S

A koncentráció** könnyen leolvasható a szabályozó helyes számra állításával.

** A koncentráció a helyi feltételektől függően változhat, ezért minden esetben ajánlott refraktométerrel vagy TA Kittel ellenőrizni.

Koncentráció analízis

A koncentráció meghatározásához használja az alábbiakban leírt módszerek valamelyikét vagy a helyi szakkereskedő révén beszerezhető megfelelő laboratóriumi eljárást.

Refraktométer faktor: 2.2

Refraktométer használatakor a kapott mérés 2.2-es szorzóval történő szorzása csak friss keverék esetében helytálló.

| Cimcool TA készlet | Használjon 2 ml keveréket | | | | | | | | | | *: következő fecskendő |
|--------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Leolvasott érték | 0.85 | 0.73 | 0.61 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | *.88 | *.76 | |

Kezelés és tárolás

Óvja a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. Tárolja 5 - 35° C közötti hőmérsékleten.

Kiszerezés

200 és 1000 literes.

Biztonsági adatlap

A termék kezeléséhez szükséges információkat, valamint az egészségre, biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó speciális információkat a „Biztonsági adatlap” című tájékoztatóban olvashatja.



Cimcool Industrial Products
Schiedamsedijk 20
3134 KK Vlaardingen
The Netherlands
Tel: (0)10-4600660
Fax: (0)10-4603240
info.nl@cimcool.net
www.cimcool.net